


El tiempo es dinero

COLOCACIÓN GENERAL DE CERÁMICA DE RÁPIDA APLICACIÓN.

Javier Vidaurrazaga, Segment Manager Performance Flooring, Tile Fixing Systems & Floor Laying Systems
BASF Construction Chemicals España, S.L.U.
www.master-builders-solutions.basf.es - basf-cc@basf-cc.es

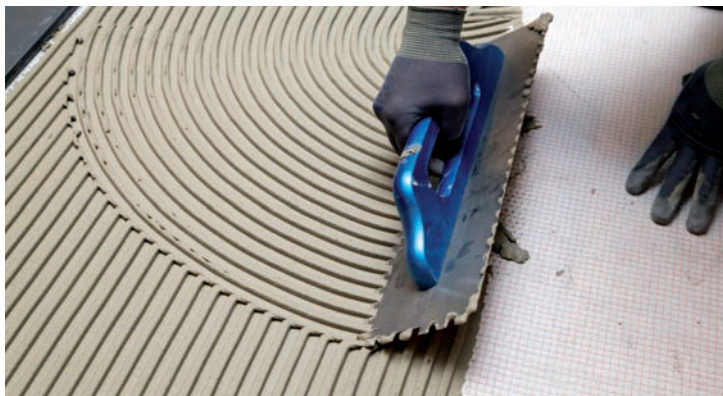

La gestión de los tiempos necesarios para acometer los trabajos de mantenimiento o reparación busca reducir al máximo dichos costes y adecuar los plazos a las paradas habituales y programadas de las instalaciones (domingos, fines de semana, festivos...).

Los productos para la colocación rápida de cerámica permiten una instalación y renovación de los revestimientos rentable, competitiva fiable y de calidad. El uso de estos productos es adecuado para todo tipo de calidad de piezas cerámicas, tanto en interiores como en exteriores.

Para realizar los trabajos primeramente se deben eliminar los revestimientos deteriorados en caso de sustitución de piezas o mediante limpieza exhaustiva del soporte, de tal manera que este esté libre de restos o partes sueltas que dificulten la adherencia, limpio, regular y firme.

Si bien sobre gran cantidad de soportes no es obligatorio, el uso de una imprimación específica mejora la adherencia y por ende la durabilidad de la colocación. El uso de imprimaciones multiusos como **MasterTile P 303**, imprimación monocomponente para morteros autonivelantes cementosos y adhesivos para cerámicas sobre soportes absorbentes y no absorbentes (vitrificados), de curado rápido que permiten ser recubiertas en el plazo de una a tres horas, proporciona una elevada adherencia sobre el soporte y sobre los posteriores recubrimientos. El **MasterTile P 303** se presenta listo para su uso, es de aplicación sencilla mediante rodillo o cepillo y es coloreado para facilitar la detección de las zonas ya tratadas.

Para la colocación de las piezas cerámicas el uso de adhesivos deformables, de rápido fraguado y curado, como **MasterTile FLX 429 RS**, permite trabajar con todo tipo de piezas cerámicas. Clasificado C2FT según norma EN 12004:2007 + A1:2012, es adecuado tanto para interiores como exteriores, zonas húmedas, piscinas, y para colocación tanto en suelos como paredes. Es un adhesivo deformable, que absorbe movimientos por cambios de temperaturas o deformaciones del soporte y resistente a la humedad permanente, aplicable en bajo espesor, 5 mm. Pero el factor clave para las instalaciones es que es un adhesivo de rápido endurecimiento, siendo transitable tras solo 3,5 horas, plazo en el que ya se puede empezar el rejuntado de las piezas colocadas, con una apertura final al tráfico pesado de 24 horas.

Para el rejuntado de las piezas instaladas con **MasterTile FLX 429 RS**, tras las 3,5 horas indicadas, se recomienda el uso de morteros de elevadas resistencias y de rápido endurecimiento como **MasterTile FLX 501**. Es un mortero deformable e impermeable para rejuntar todo tipo de baldosas cerámicas en interiores y exteriores, en zonas de uso comercial y piscinas, clasificado según la UNE-EN 13888:2009 como tipo CG2 WA. Es un mortero resistente a las heladas e impermeable al agua, que endurece sin fisuración siendo aplicable en juntas de hasta 8 mm. Una de sus ventajas es que conjuga una muy buena trabajabilidad (hasta 40 minutos) con un rápido endurecimiento gracias al que puede ser transitado a las 6 horas y expuesto a la inmersión en agua a las 24 horas.

Así, conjugando los materiales necesarios con sus propiedades de rápida puesta en servicio, se pueden acometer trabajos de reparación o instalación en tiempos mínimos, reduciendo o evitando las paradas improductivas de las instalaciones, reduciendo los costes que esto conlleva y sin renunciar en ningún caso a una colocación de calidad y duradera.

TIME IS MONEY

Javier Vidaurrazaga
 Segment Manager Performance Flooring, Tile Fixing Systems & Floor Laying Systems
 BASF Construction Chemicals España, S.L.U.
www.master-builders-solutions.basf.es - basf-cc@basf-cc.es

Time is money. More every day. For this reason, in the world of commerce and industry, stoppages and interruptions in daily or productive activity mean high costs. The management of the time required to carry out maintenance or repair work seeks to reduce these costs as much as possible and to adapt the deadlines to the usual and scheduled shutdowns of the installations (Sundays, weekends, public holidays, etc.).

Products for rapid tile installation enable cost-effective, competitive, reliable and quality tile installation and refurbishment. The use of these products is suitable for all types of quality ceramic pieces, both indoors and outdoors.